




助力中国氢能 产业发展

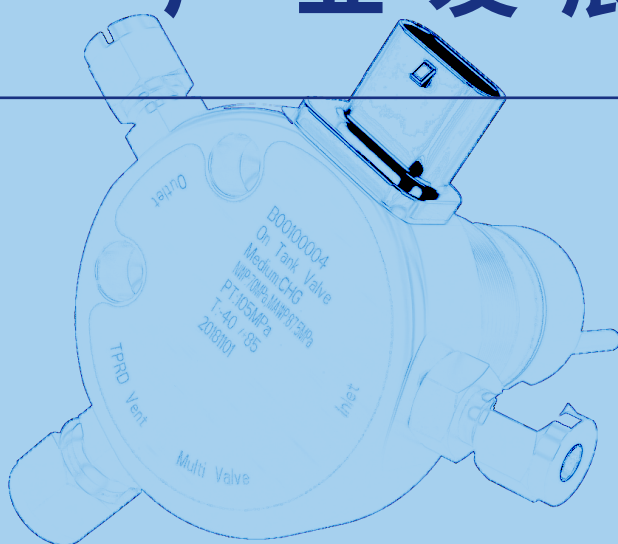

未势能源科技有限公司
FTXT Energy Technology Co., Ltd

地址：上海市嘉定区嘉松北路 6655 号 12 幢 B 区

河北省保定市朝阳南大街 2199 号

电话：0312 - 2194378

邮箱：KAsales@ftxt-e.com

网址：www.ftxt-e.com



70 MPa 瓶阀



高集成、轻量化、模块化、

安全性设计

密封专利技术，

具备高可靠性和兼容性

技术亮点

◆ 小型化、轻量化、集成化设计

阀体采用高强度铝合金材料，耐氢脆，重量轻；
电磁阀内置，减小阀体外部尺寸，保护电磁阀不受
外界环境和碰撞影响，提高产品可靠性；

◆ 模块化、通用化设计

内部采用模块化设计，方便维修和部件更换；

◆ 低成本（工艺性）设计

优化阀体结构设计、减少零部件数量，降低制造成本。

性能参数

应用介质	氢气
阀体材料	A16061-T6
额定工作压力	70 MPa
最大允许工作压力	87.5 Mpa
使用寿命	50000 次
工作环境温度	-40 ~ +85°C
泄漏率	≤ 10Ncc/h(H ₂)
最大瞬态功耗	≤ 6W