


70 MPa 加氢口

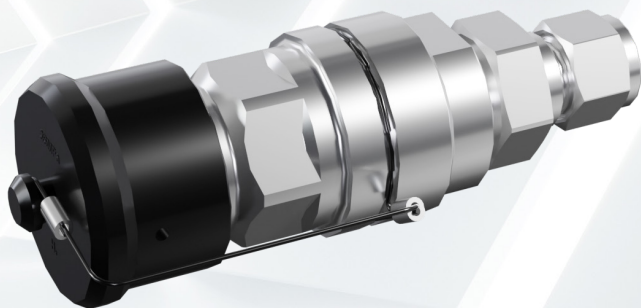

额定工作压力 : 70 MPaG

最大工作压力 : 87.5 MPaG

工作温度 : -40~85 °C

泄漏率 : $\leq 0.6 \text{ Ncc/h}$

过滤精度 : 10 μm

重量 : $< 320 \text{ g}$

循环寿命 : $> 25000 \text{ cycles}$

最大流量 : $\geq 120 \text{ g/s}$

产品介绍

70MPa 大流量加氢口，兼具高过滤精度，超大流量，长寿命等优点，综合性能指标远超国内外通用标准准则。

技术特点

- 高耐久性，25000 次性能无衰减，达到标准要求的两倍。
- 低泄漏率，0.6Nml/h, 为标准泄漏率的十分之一，远超行业标准要求。
- 耐温范围更宽，在 -60 到 120°C 范围性能无衰减，适用更广泛的客户应用场景。
- 流量范围更广，最大可达 120g/s，单向阀开启压力小于 0.2MPa，氢气加注更顺畅，加注速率更快。